


E97369



Коллекция: AVID

Отделки*:

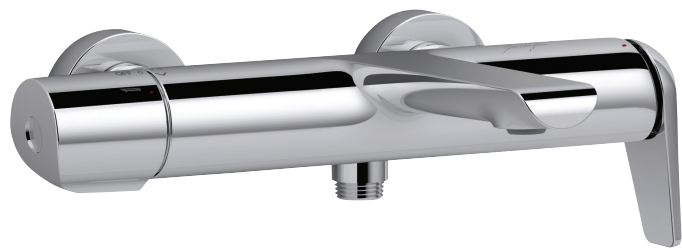

BN -
Полированный
никель



CP - Хром

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- Простота ухода : Аэратор демонтируется с помощью монеты
- Практичность : Встроенный переключатель в левой ручке
- Гарантия на покрытие PVD Полированный Никель - 25 лет
- Гарантия на смеситель – 5 лет

Преимущества при монтаже


- Соединители и настенные крепежи в комплекте

Технические характеристики

- ВЕС: 3,7 кг
- НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS : 14 ACCLY 511
- РАСХОД ВОДЫ: 21 л/мин при давлении 3 бар
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С соединителями и настенными крепежами
- РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 ± 15 мм
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: МЕХАНИКА
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Полированный никель"

- ТИП УСТАНОВКИ: Крепление к стене
- ТИП: Однорычажный
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 215 - 225 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж
- СЛИВ: 0
- УСТАНОВКА: Настенные
- Обратный клапан на выходе для душа

Технический чертёж

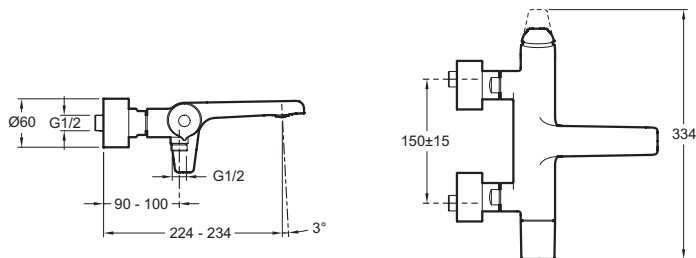

Спецификация продукта: Однорычажный настенный смеситель для ванны/душа. E97369. Коллекция: AVID. ВЕС: 3,7 кг. ТИП УСТАНОВКИ: Крепление к стене. НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS : 14 ACCLY 511. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: 21 л/мин при давлении 3 бар. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 215 - 225 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С соединителями и настенными крепежами. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж. РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 ± 15 мм. СЛИВ: 0. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: МЕХАНИКА. УСТАНОВКА: Настенные. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Полированный никель". Обратный клапан на выходе для душа.