

E73164



Коллекция: COMPOSED

Отделки*:



CP - Хром



TT - Титан

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- Безопасность: ограничитель температуры воды на 38°C, максимальная температура 50°C
- Гарантия на покрытие Нержавеющая Сталь - 25 лет


Технические характеристики

- ВЕС: 3,7 кг
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С соединителями и настенными крепежами
- РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 +/- 15 мм
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
- Обратный клапан в комплекте

Преимущества при монтаже

- Блок прокладки для реконструкции
- Соединители и настенные крепежи

Технический чертёж

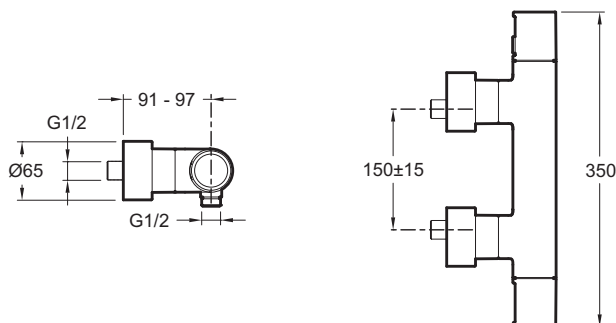

Спецификация продукта: Термостатический однорычажный настенный смеситель. E73164. Коллекция: COMPOSED. ВЕС: 3,7 кг. ТИП УСТАНОВКИ: Крепление к стене. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С соединителями и настенными крепежами. МЕХАНИЗМ: Расширяющийся картридж. РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 +/- 15 мм. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ. УСТАНОВКА: 2 отверстия. Обратный клапан в комплекте.